Fluorogard® FP カートリッジフィルター

ガスアプリケーションに優れた
ろ過性能を発揮

仕様

材質	メンブレン	PTFE
	サポート、コア、スリーブ	ポリプロピレン
	O-リング	EPDM (サイズ: AS568-222)
	ガスケット	EPDM
孔径	ガス: 0.003 µm (液体: 0.2 µm)	
最大許容正差圧/逆差圧	0.34 MPa @ 25°C	
最高使用温度	CDA、不活性ガス: 30°C	
推奨流量 (101 kPa @ 25°C)	10"	1500 L/min
	20"	3000 L/min
	30"	3600 L/min

寸法

コード 0 (O-リングシールタイプ)

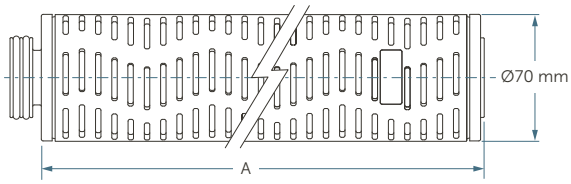

長さ	A
10"	245 mm
20"	489 mm
30"	733 mm

コード F (ガスケットシールタイプ)

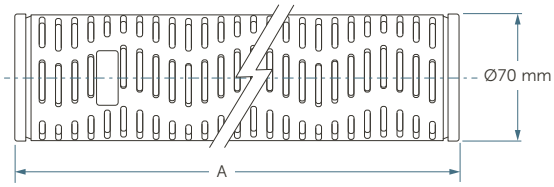

長さ	A
10"	246 mm
20"	487 mm
30"	731 mm

流量

Fluorogard (フロロガード) FP フィルター 10"タイプ

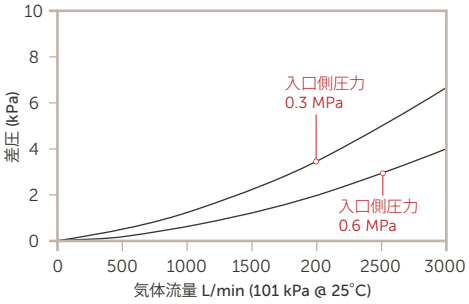

フロロガード FP フィルター 30"タイプ

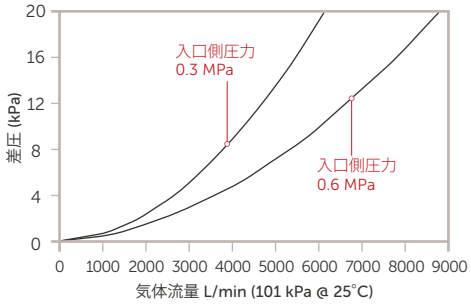

フロロガード FP フィルター 20"タイプ

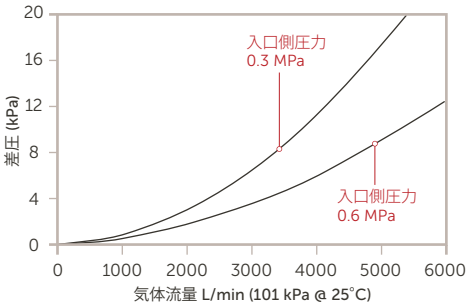

製品型番のご案内

フロロガード FP PTFE カートリッジフィルター: 型番

CWEG ___ ___ E 1

入数
1 = 1 個/箱

シール材質
E = EPDM

長さ
10 = 10"
20 = 20"
30 = 30"

フィルター形状
0 = コード 0 (O-リングシールタイプ)
F = コード F (ガスケットシールタイプ)

詳細情報

本製品に関する詳細情報および最新情報については、インテグリスまでお問い合わせください。
インテグリス製品全般については、www.entegris.com のホームページの「製品」ページからご覧いただけます。

販売条件

全ての購入は、インテグリスの「販売条件」に従うものとします。インテグリスの「販売条件 (Entegris Terms and Conditions of Sale)」は、www.entegris.com のホームページのフッターにある「利用規約」をクリックすると、閲覧または印刷することができます。

日本インテグリス株式会社
東京 | TEL (03)5442-9718　FAX (03)5442-9738　〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルヂング
大阪 | TEL (06)6390-0594　FAX (06)6390-3110　〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
九州 | TEL (092)471-8133　FAX (092)471-8134　〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル

Entegris®、Entegris Rings Design™、Pure Advantage™ およびその他の製品名は Entegris, Inc. の商標です。
詳細については www.entegris.com/trademarks に記載しています。全てのサードパーティの製品名、ロゴ、企業名、商標、登録商標は、それぞれその所有者に帰属します。それらの使用は、商標権所有者との提携、同者による支援、推奨を示すものではありません。

©2016-2017 Entegris, Inc. | All rights reserved. | 4419-8120ENT-1217JPN