




プロセスガード PP ディスポーザブルフィルター


仕様

孔径 (公称):	0.3, 0.6, 1.0, 3.0, 5.0, 10, 20, 30 μm	最大許容正差圧:	0.4 MPa at 20°C	
材質:	フィルター サポート コア、スリーブ ハウジング	ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン	最大許容逆差圧: 最高使用温度:	0.25 MPa at 20°C 60°C

寸法図 (単位: mm)

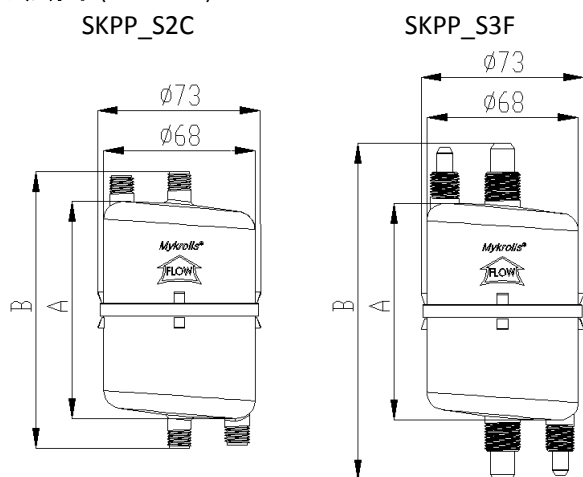

流量 (SKPP_S2C)

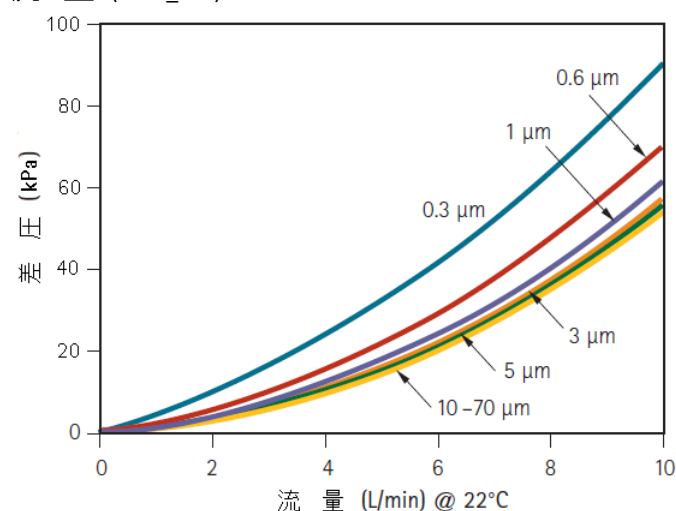

カプセルサイズ	A 寸法	B 寸法	入口出口	ベント・ドレン
ショート	98mm	125 mm	6.35 mm コンプレッションシール	6.35 mm コンプレッションシール
		152 mm	9.53 mm フレアテック	6.35 mm フレアテック

製品型番のご案内

SKPP **003** **S** **2C**

孔径 (公称)	カプセルサイズ	接続 (入口出口)
003 = 0.3 μm 006 = 0.6 μm 010 = 1.0 μm 030 = 3.0 μm 050 = 5.0 μm 100 = 10 μm 200 = 20 μm 300 = 30 μm	S = ショート	2C = 6.35 mm コンプレッションシール 3F = 9.53 mm フレアテック

- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。
- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- ProcessGuard®および Entegris®は Entegris Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京 / TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪 / TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州 / TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル
www.Entegris.com/nihon